お買上げいただきまことにありがとうございます。この説明書をよく読んでから組み立てて下さい。

NATURAL GARDEN FURNITURE
Gardenmaster

中型収納庫 YSSD-0915 SL/BK YSSD-1215 SL/BK

組立説明書
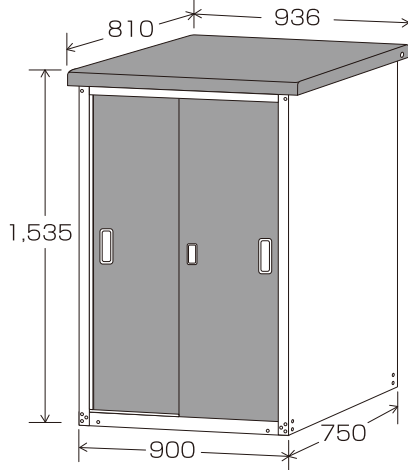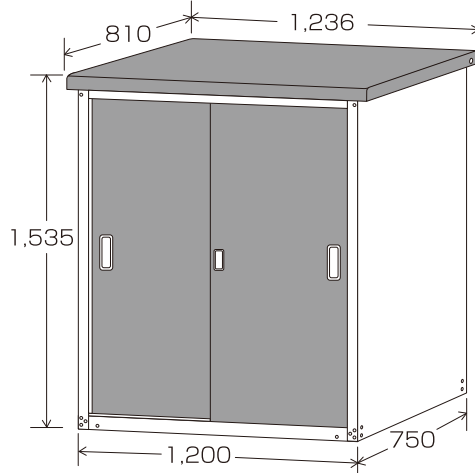
《組立前の注意》

- ●必ず各部品の特徴、数量をご確認下さい。
- ●説明書に表示してない各部の穴は、製造工程上のもので組立には関係ありません。
- ●組立ては2名以上で、手袋などを着け鋼板の端で怪我しない様に注意して下さい。
- ●水平な場所に、設置して下さい。
- ●雨風の強い日は、組立作業はしないで下さい。
- ●組立の際、ビスをあまり強く締めすぎたり、また電動ドライバーなどは使わないで下さい。

品番			YSSD-0915	YSSD-1215
本体サイズ（約）	外寸法	幅	936	1,236
		奥行	810	
		高さ	1,532	
	内寸法	幅	855	1,155
		奥行	670	
		高さ	1,435	
材　質			金属（スチール）	
表面加工			エポキシ樹脂塗装	
原産国			中国	

（単位:mm）

●部品内容 ※部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。

⑤天板…1
⑩天前カマチ…1
⑥背板（左）…1
⑦背板（右）…1
②側板（左）…1
③側板（右）…1
①底板…1
④棚板…1
⑧扉（左）…1
⑨扉（右）…1
⑪コーナー金具（左）…1
⑫コーナー金具（右）…1
⑬ネジ…16+2（予備）
⑭ビス…21+4（予備）
⑮樹脂ワッシャー…37+6（予備）
⑯転倒防止金具…2
⑰ツメ…4
⑱L型金具…2
鍵…2
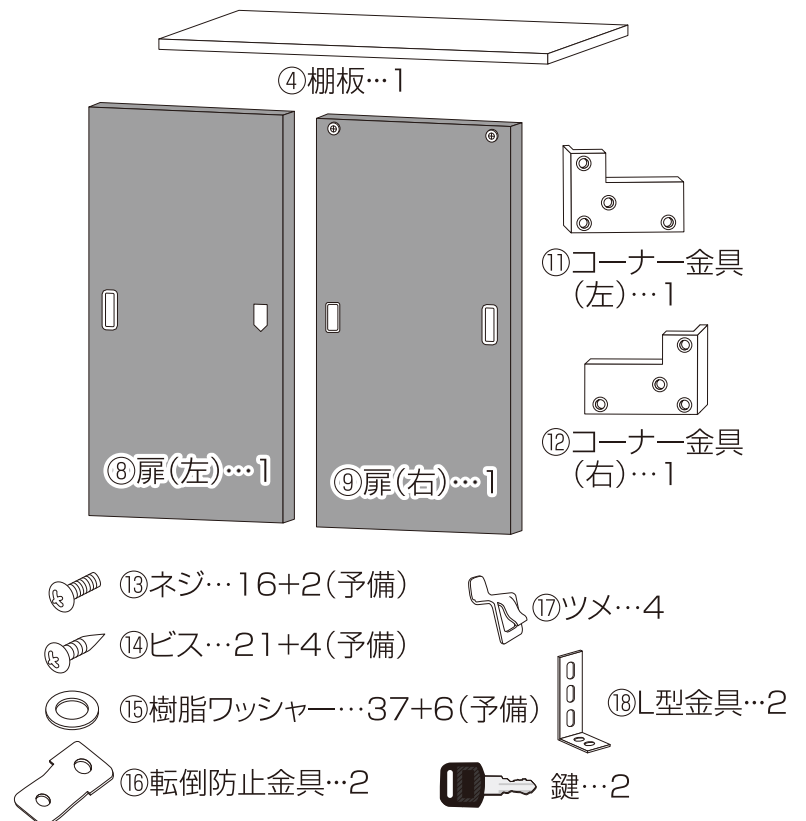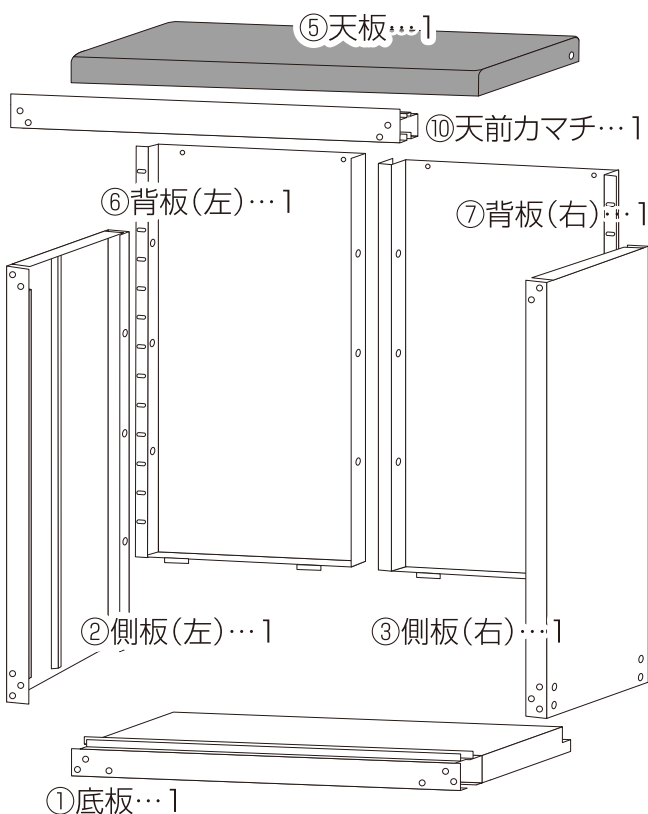
組立説明書

［組立時のお願い］組立順序1～6のビスの取付けは仮締めで組立て、組立順序6で各ビスを均等に本締めして下さい。

組立順序 1

底板①を下図のように前面が上側となるように床に立てます。側板（左）②を底板①へ差し込み、コーナー金具（左）⑪を手をそえて下からあてがいながらネジ⑬と樹脂ワッシャー⑮で固定します。

●組立に必要な部品･個数
ネジ⑬･･･4箇所
樹脂ワッシャー⑮･･･4箇所

組立順序 2

同様に側板（右）③も取り付けます。

●組立に必要な部品･個数
ネジ⑬･･･4箇所
樹脂ワッシャー⑮･･･4箇所
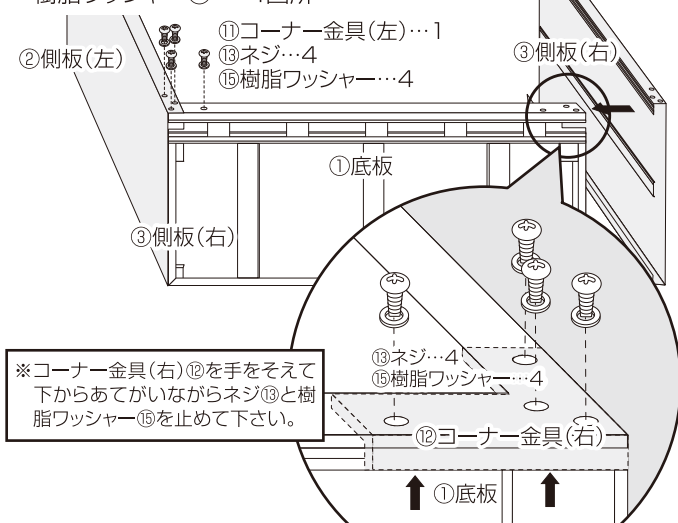
組立順序 3

左右の側板上部に天前カマチ⑩を取り付けます。

●組立に必要な部品･個数
ネジ⑬･･･4箇所
樹脂ワッシャー⑮･･･4箇所

⑬ネジ…2
⑮樹脂ワッシャー…2
⑬ネジ…2
⑮樹脂ワッシャー…2
①底板
②側板（左）
⑩天前カマチ
③側板（右）
②側板（左）
⑬ネジ…2
⑮樹脂ワッシャー…2
⑩天前カマチ
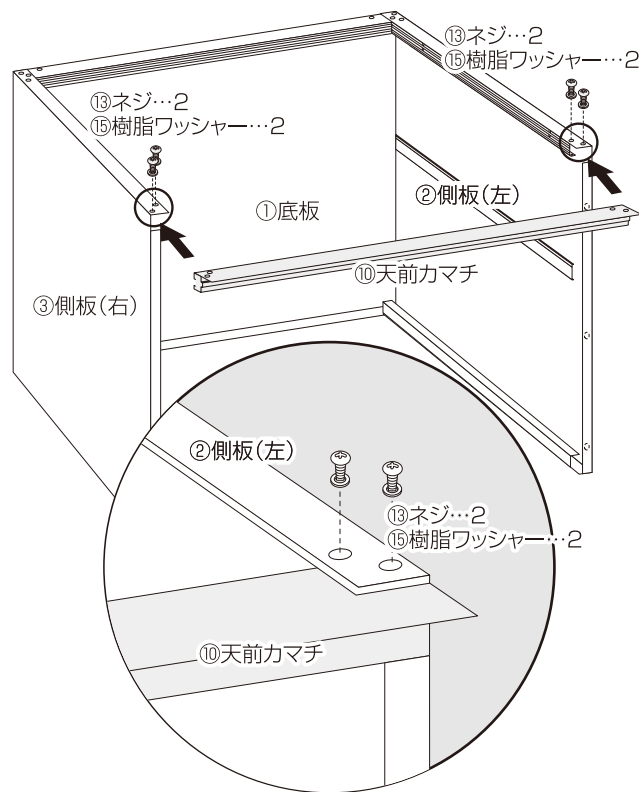
組立順序 4

全体を起こして、側板（左）②･側板（右）③と底板①の後下部をビス⑭で止めます。また天前カマチ⑩の後部と側板（左）②･側板（右）③をビス⑭で止めます。

●組立に必要な部品･個数
ビス⑭･･･4箇所
樹脂ワッシャー⑮･･･4箇所

組立順序 5

背板（左）⑥を底板①の切り込みに合わせて、ビス⑭で側板（左）②に止めます。

●組立に必要な部品･個数
ビス⑭･･･3箇所
樹脂ワッシャー⑮･･･3箇所

組立順序 6

同様に背板（右）⑦を底板①の切り込みに合わせて、ビス⑭で側板（右）と背板（左）⑥に止めます。

●組立に必要な部品･個数
ビス⑭･･･6箇所
樹脂ワッシャー⑮･･･6箇所

※ここで均等に本締めして下さい。
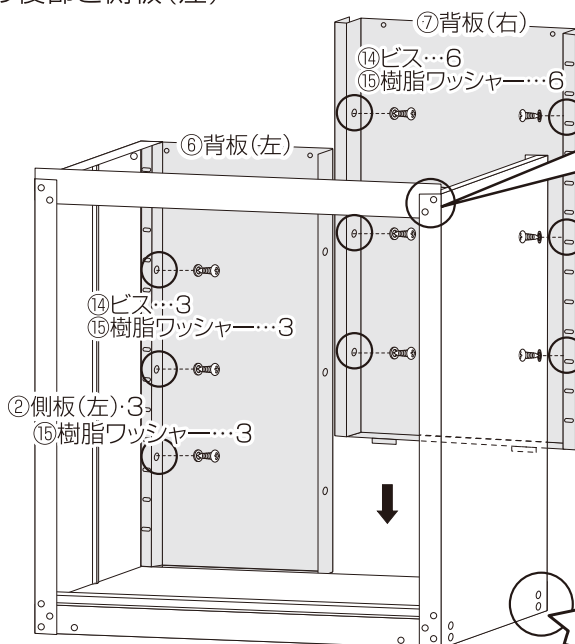
中型収納庫 YSSD-0915･YSSD-1215

組立順序 7

天板⑤を取り付けます。
天板⑤は、転倒防止金具の
取付けナット穴が、後ろになります。

●組立に必要な部品･個数
- 側板（左･右）/ビス⑭･･･4箇所
- 側板（左･右）/樹脂ワッシャー⑮･･･4箇所
- 背板（左･右）/ビス⑭･･･4箇所
- 背板（左･右）/樹脂ワッシャー⑮･･･4箇所

⑤天板
転倒防止金具のナット穴
⑭ビス･･･4
⑮樹脂ワッシャー･･･4
②側板（左）
③側板（右）
①底板
⑤天板
⑭ビス･･･2
⑮樹脂ワッシャー･･･2
③側板（右）
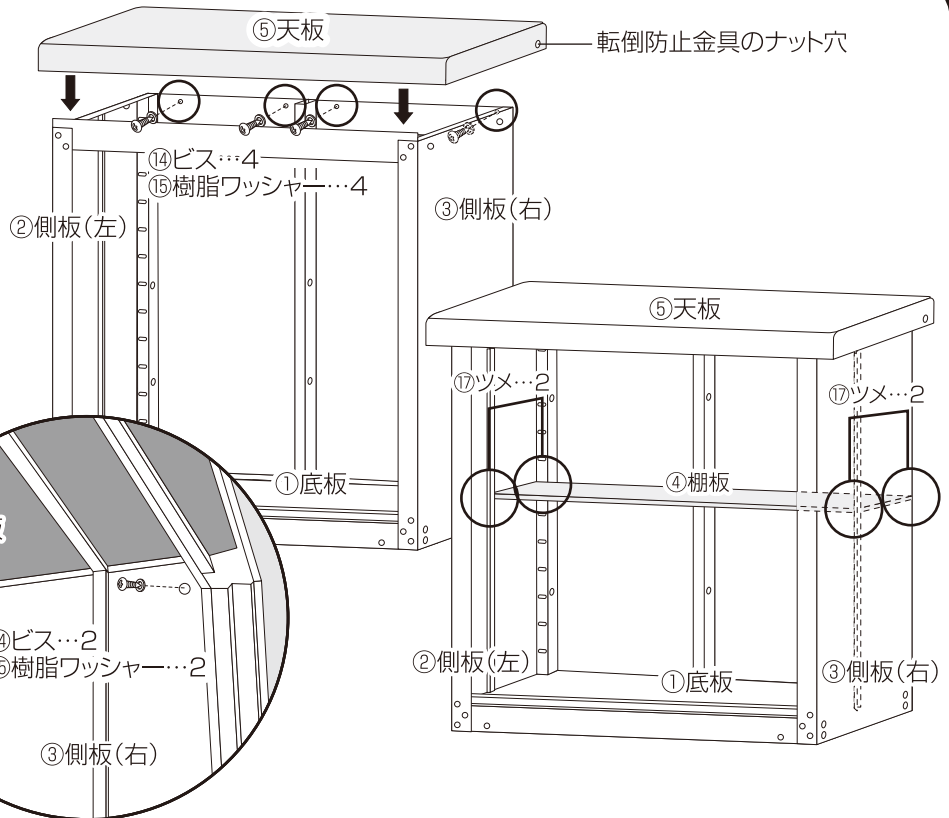
組立順序 8

ツメ⑰を取り付け、棚板④を
セットします。

●組立に必要な部品･個数
- ツメ⑰･･･4箇所

この部分をツメ穴に
差し込んで下さい。

⑤天板
⑰ツメ･･･2
⑰ツメ･･･2
④棚板
②側板（左）
①底板
③側板（右）
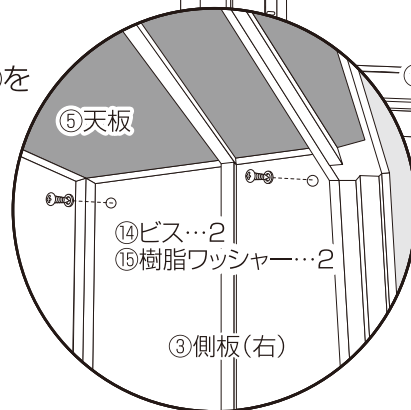
組立順序 9

扉（左）⑧から取付けます。
扉のローラーを上部レールのローラー
差込穴より、はめ込みます。

※扉は、吊り下げ式扉なので、扉上部のローラーが
上部レールに引っ掛かった事を確認してから、
下のレールに合わせてください。
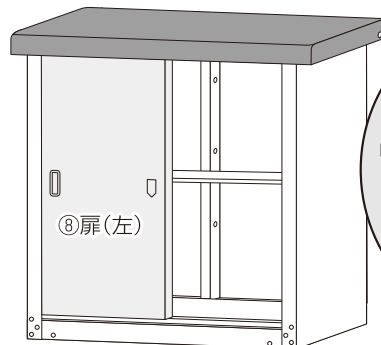
組立順序 10

扉（右）⑨も同様にセットします。

※鍵がかかる事を確認してください。

組立順序 11

天板⑤に転倒防止金具を取り付けます。（左右2箇所）

●組立に必要な部品･個数
- ネジ⑬･･･2箇所
- 樹脂ワッシャー⑮･･･2箇所

組立順序 12

L型金具⑱をネジ⑬で側板（左）②･側板③に
止めます。地面と固定するアンカーボルトなどは、
お客様の方で適切なものをお買い求め、地面に固定して下さい。

●組立に必要な部品･個数
- ネジ⑬･･･2箇所
- 樹脂ワッシャー⑮･･･2箇所
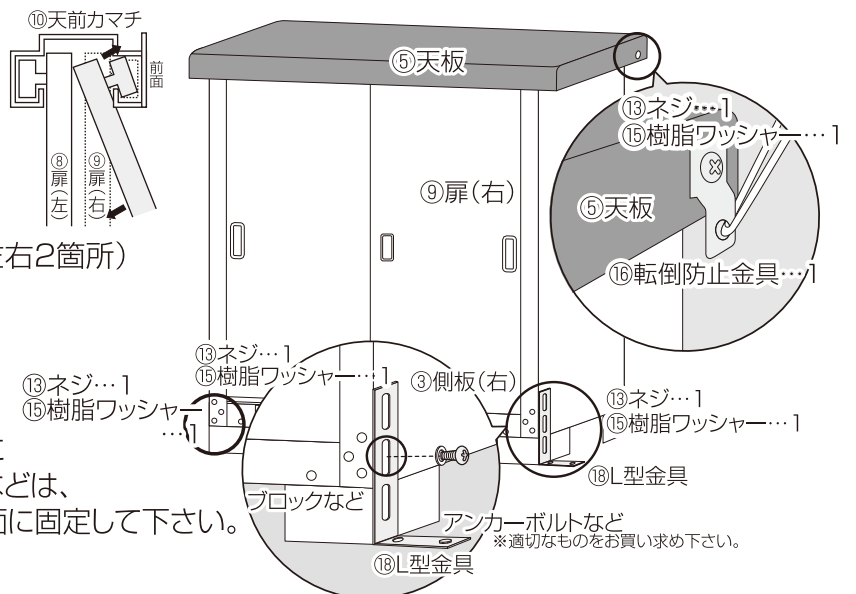
※施工の際、連結相手側の強度確認につては専門の業者に直接ご相談下さい。
※転倒防止の為必ず転倒防止金具に市販のワイヤー又はチェーンを通し、壁などに固定して下さい。
※戸当り部と扉の間にすき間が出来るのは、床の水平が取れていない為、ねじれているのが原因です。水平になるように、床の高さを調整して下さい。

組立式収納庫取扱説明書 保存版

●ご使用前に必ずお読みください。

この度は、お買上げいただきましてまことにありがとうございます。
組立、ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産の損害を未然に防止する為のものですから、必ずお守りください。

この注意事項を守らなければ、死亡又は重傷を負う可能性があります。

警告

●組立時、手を切らないように手袋をはめてください。
部材は、すべて鋼材ですので組立時、素手ではケガをすることがあります。

●本体を必ず水平に設置してください。
倒れてけがをすることがあります。

●上に乗ったり、もたれかからないでください。
倒れてケガをすることがあります。

●連結部はしっかりと締めてください。
振動などで倒れてケガをすることがあります。

●強風地震などに備え、転倒防止には十分ご配慮ください。
特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はお避けください。

注意

●扉の開閉は必ず取手を持って開閉をしてください。
他の部分を持って開閉するとケガをする恐れがあります。

●火気のそばに設置しないでください。
燃える恐れがあります。

●危険物（薬品・壊れ物・生き物）を入れないでください。
人体や衣類などを傷つけることがあります。

●貴重品を入れないでください。
鍵を破壊され盗難の恐れがあります。又、火災のとき収納物が変質したり燃えることがあります。

●電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。
断熱材を内面に貼り付けていますが、庫内は外気温等により湿度、温度が変化する為、正常に作動しなくなる恐れがあります。

●収納物は確実にしまってください。
鍵の掛かりが悪くなる原因になります。

●扉など隙間に手を入れないでください。
ケガをすることがあります。

●異常を発見したままで使わないでください。
本体が倒れてケガをすることがあります。

●用途以外で使わないでください。
ケガをすることがあります。

●分解移動は専門業者にお任せください。
転倒などの事故になることがあります。

●完全防水仕様では無い為、吹き込み等による雨水侵入の恐れがあります。
収納物が濡れる恐れがあります。

●危険ですので、天板には物を置かないでください。
ケガをすることがあります。

廃棄について　廃棄の際は専門業者におまかせください。燃焼すると有毒ガスが発生することがあります。

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記まで御連絡ください。

フリーアクセス　消費者窓口　製造元:株式会社サンライテック
0800-123-0311
AM9:00～PM5:30　土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元:株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16